


# SPECYFIKACJA MECHANICZNA


## światlik rurowy NRO 550 standard

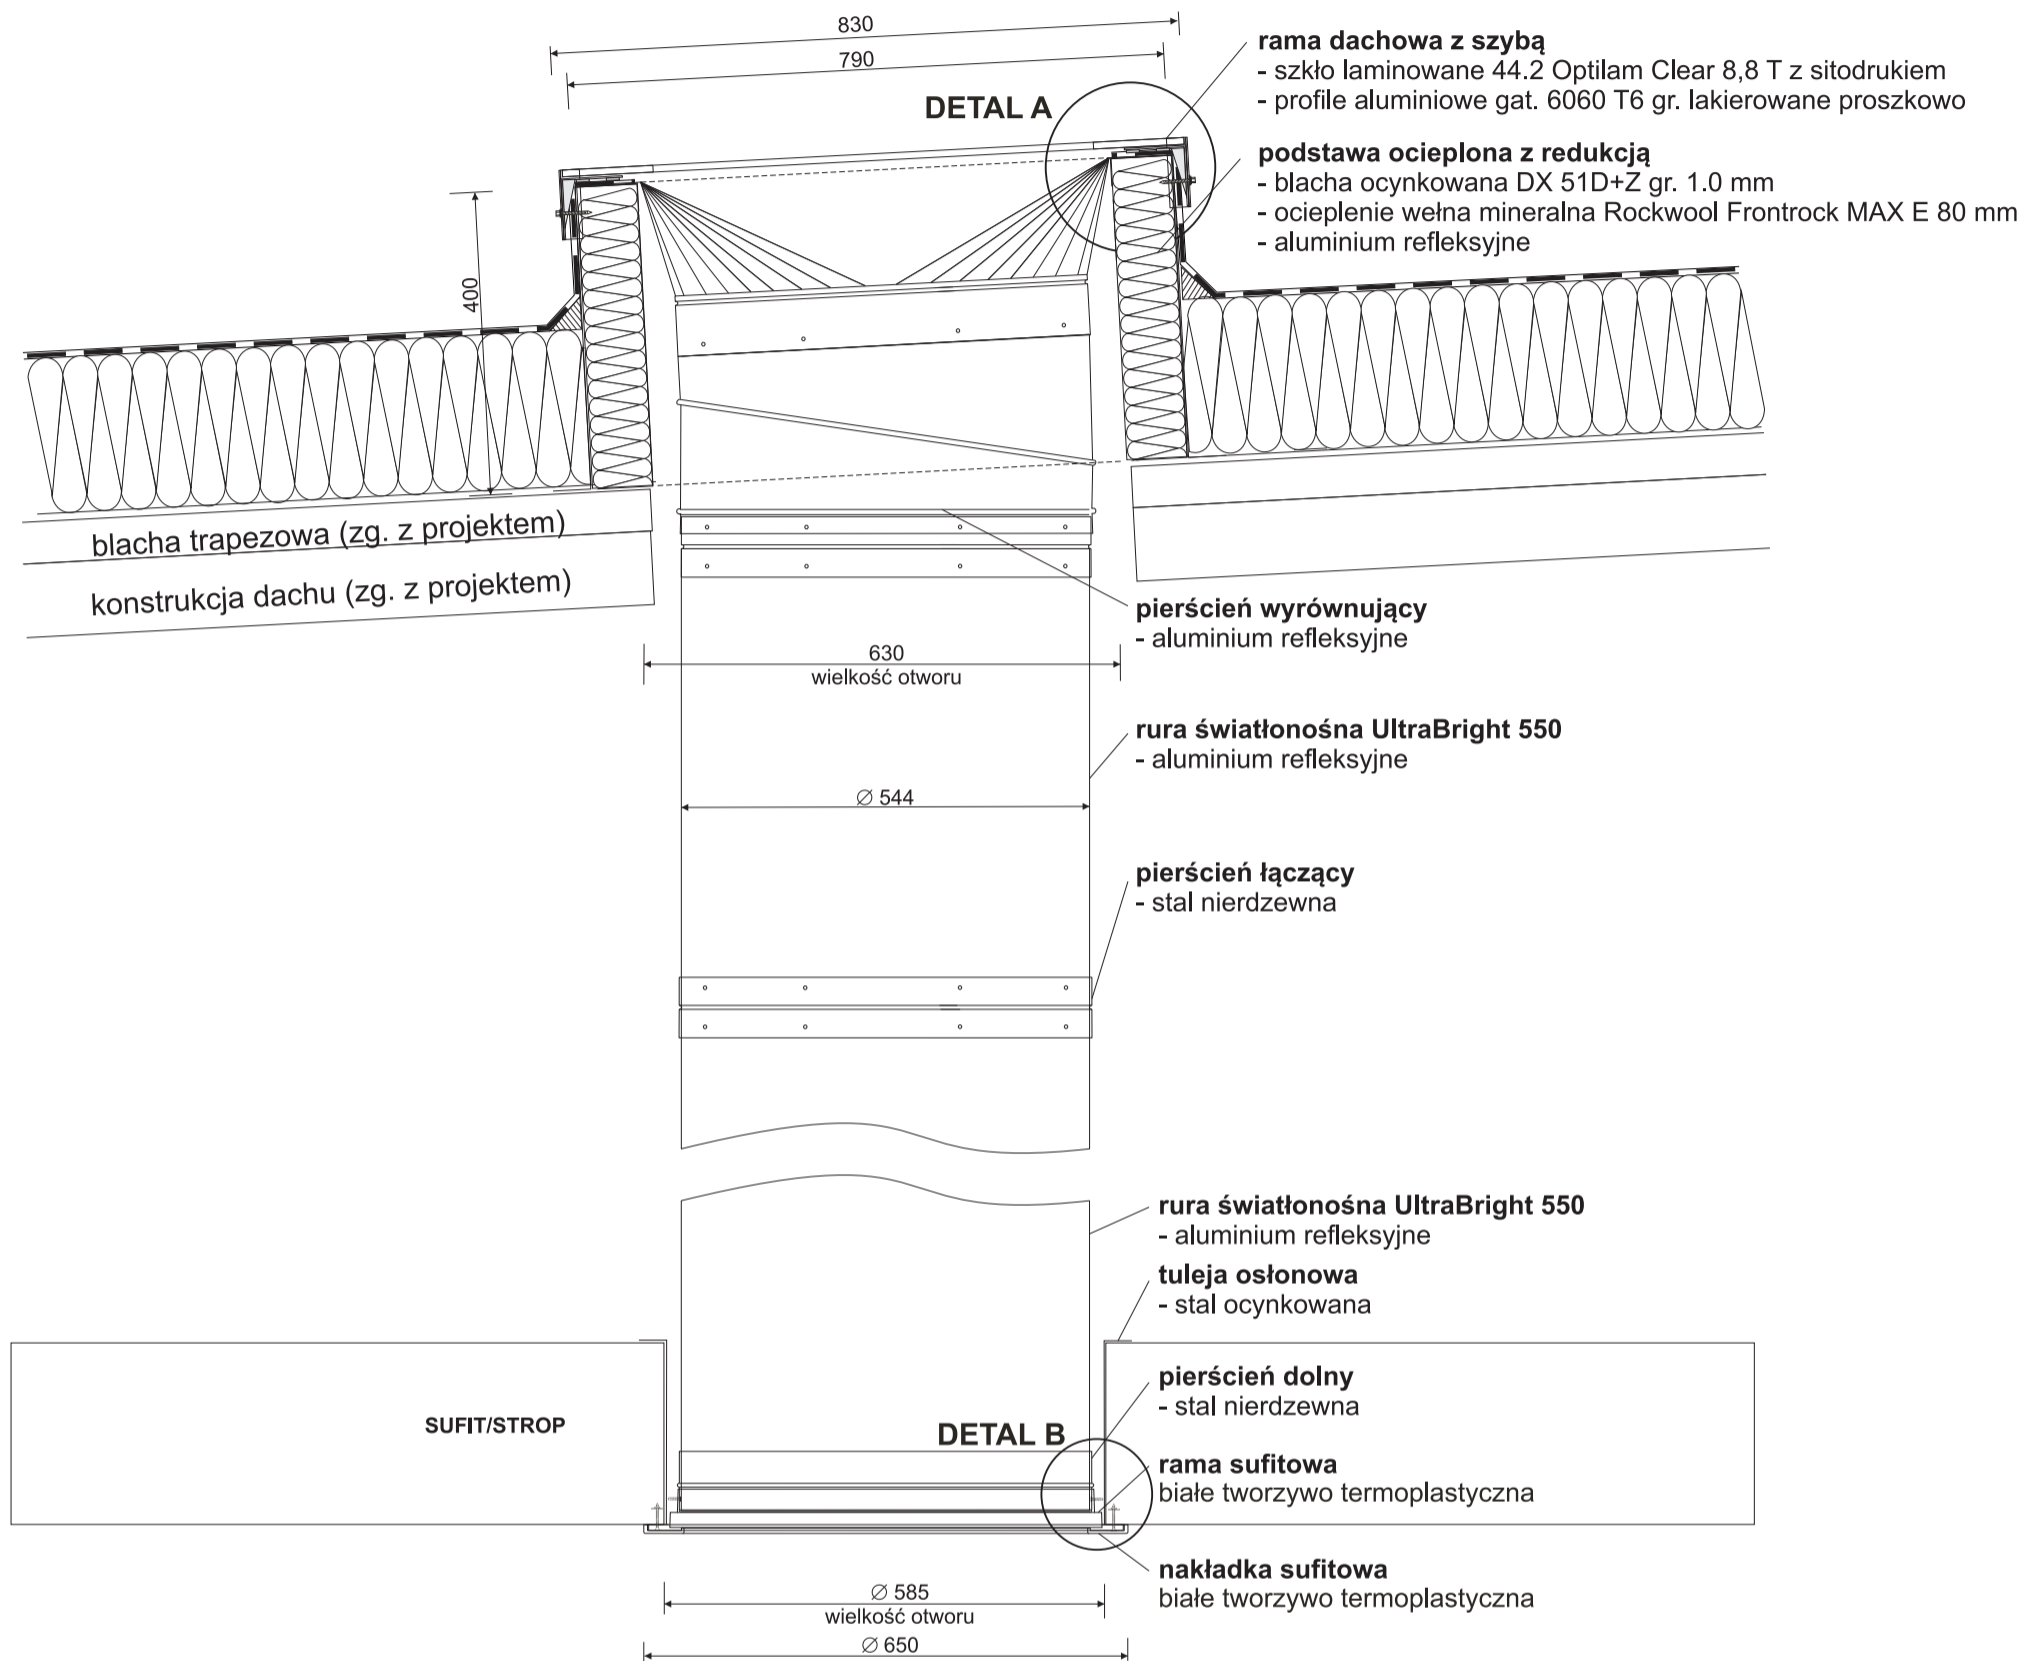

**DETAL A**

szkło laminowane 44.2 Optilam Clear 8,8 T z sitodrukiem

profile aluminiowe gat. 6060 T6 gr. lakierowane proszkowo

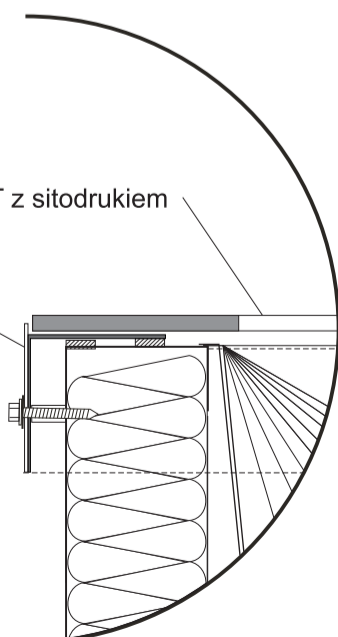

**DETAL B**

tuleja osłonowa

rura światłonośna UltraBright

pierścień dolny

rama sufitowa

wkręt mocujący rurę światłonośną

wkręt mocujący ramę sufitową

**STROP**

nakładka sufitowa

wkręt z zaślepką mocujący nakładkę sufitową

zestaw rozpraszaczy w uszczelce

