SPECYFIKACJA MECHANICZNA

świetlik rurowy standard 550

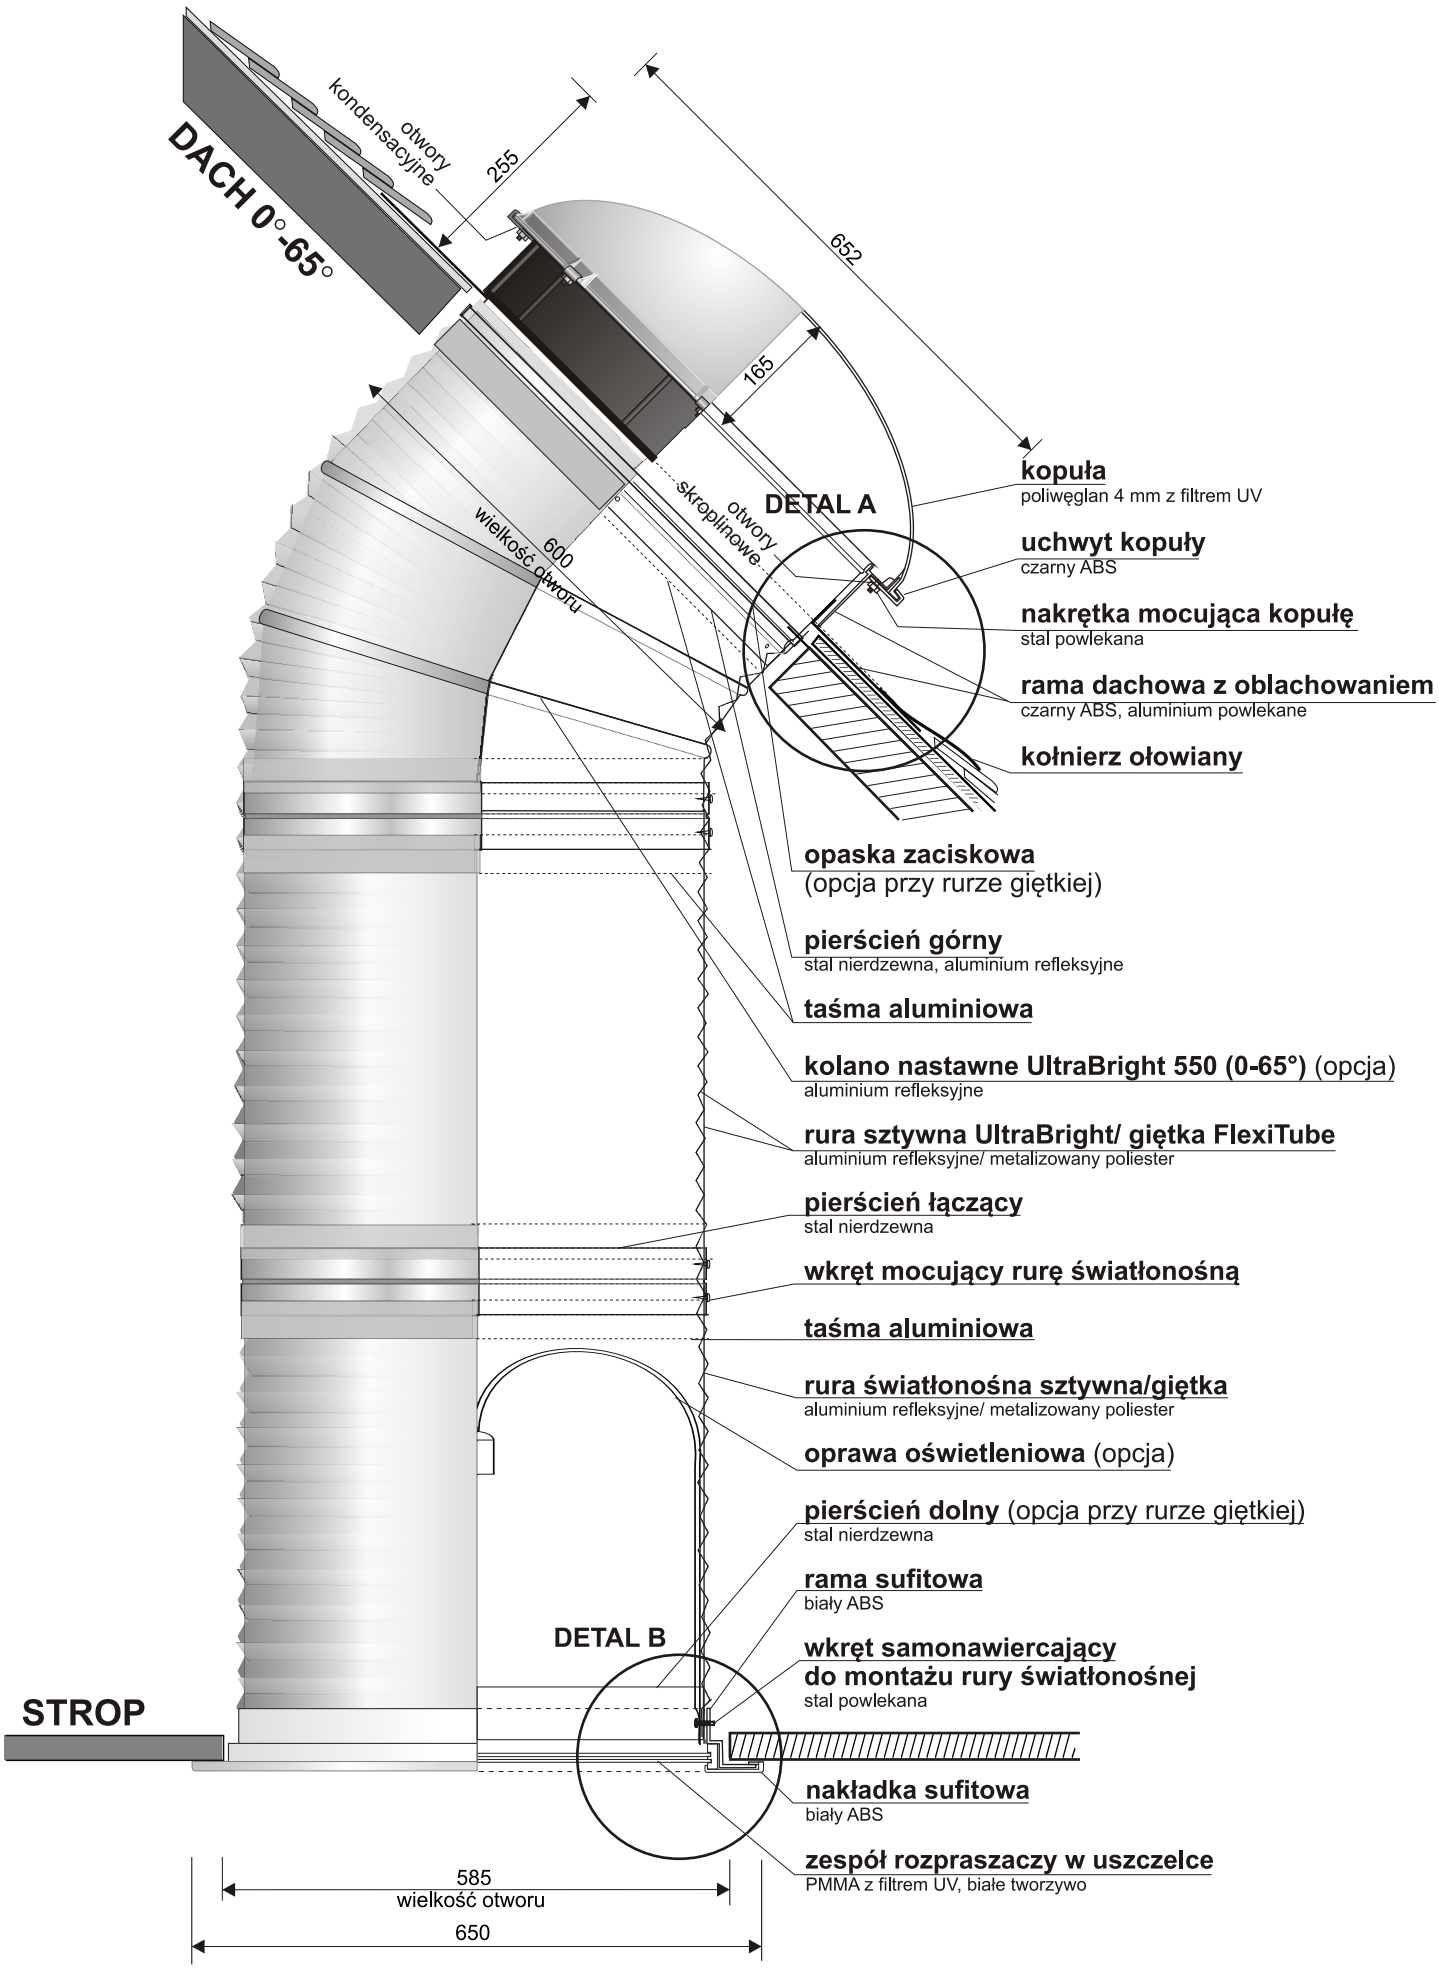

kopuła
poliwęglan 4 mm z filtrem UV

uchwyt kopuły
czarny ABS

nakrętka mocująca kopułę
stal powlekana

rama dachowa z oblachowaniem
czarny ABS, aluminium powlekane

kołnierz ołowiany

opaska zaciskowa
(opcja przy rurze giętkiej)

pierścień górny
stal nierdzewna, aluminium refleksyjne

taśma aluminiowa

kolano nastawne UltraBright 550 (0-65°) (opcja)
aluminium refleksyjne

rura sztywna UltraBright/ giętka FlexiTube
aluminium refleksyjne/ metalizowany poliester

pierścień łączący
stal nierdzewna

wkręt mocujący rurę światłonośną

taśma aluminiowa

rura światłonośna sztywna/giętka
aluminium refleksyjne/ metalizowany poliester

oprawa oświetleniowa (opcja)

pierścień dolny (opcja przy rurze giętkiej)
stal nierdzewna

rama sufitowa
biały ABS

wkręt samonawiercający do montażu rury światłonośnej
stal powlekana

nakładka sufitowa
biały ABS

zespół rozpraszaczy w uszczelce
PMMA z filtrem UV, białe tworzywo

DETAL A

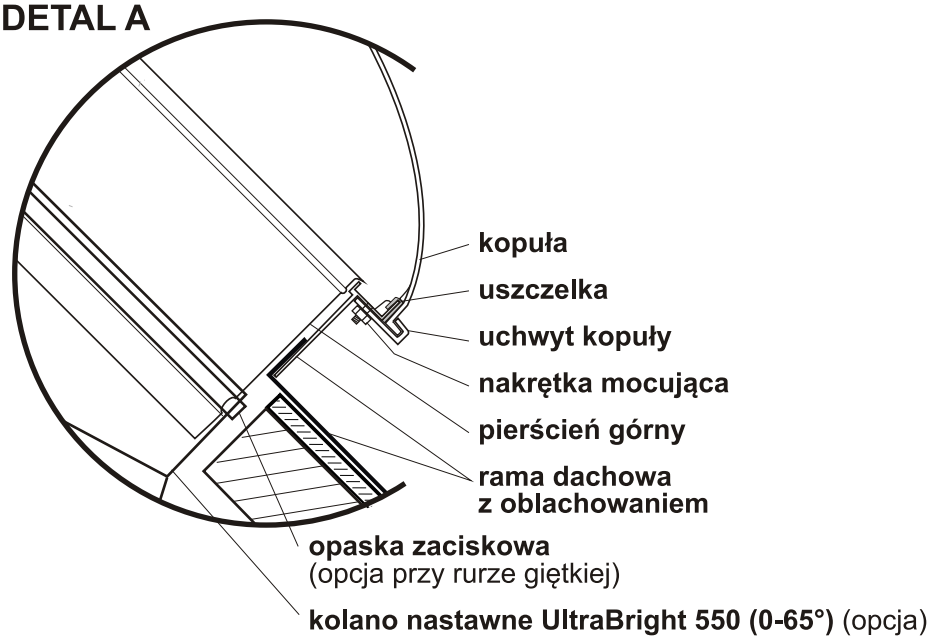

DETAL B

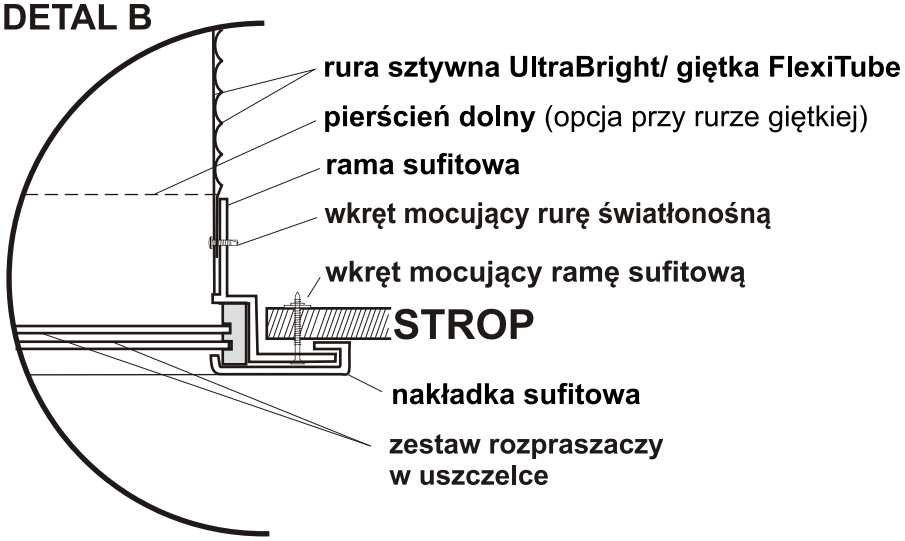
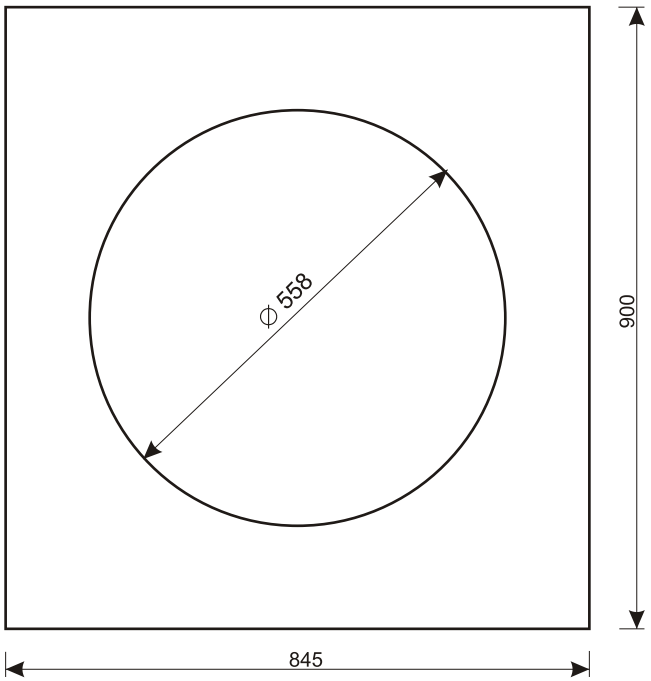
OBRÓBKA BLACHARSKA